







Caratteristiche generali

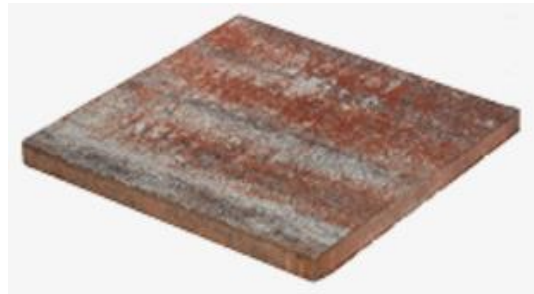

Tipo di prodotto	LASTRA 50x50		
Norma di riferimento	UNI EN 1339 (marcatura CE obbligatoria. La legge Italiana vieta la commercializzazione di prodotti privi di marcatura CE).		
Dimensioni modulari	50 x 50 cm		
Spessore	3 cm	---	---
Peso teorico	68 kg/mq	---	---
Destinazione		---	---
Imballo	Mq Pallet	12	---
	Peso pallet ± 10 %	816 Kg	---
Materie prime	Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (grigio e/o bianco) tipo II/A – 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.		
Calcestruzzo e Resistenza	Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza "terra umida". Non è richiesto R'ck.		
Superficie	FOTOCATALITICA (antismog)	a richiesta, solo per la finitura "QUARZO".	

DATI TECNICI

Finiture	QUARZO	PIETRA NATURALE	---
Spessori disponibili	3 cm	3 cm	---
Modalità di produzione	Doppio strato, superf. a vista al quarzo	Doppio strato, a vista miscela marmi e graniti	---
Resist. a Trazione indiretta (NON RICHIESTA)	---	---	---
Resist. a Flessione (MPa=N/mmq)	> 3,5 N/mmq	> 3,5 N/mmq	---
Metodo USRV (pendolo)	Soddisfacente (≥ 60)	Soddisfacente (≥ 65)	---
 Resistenza a Slittamento / scivolamento	Metodo BCRA (per le "barriere architettoniche" si deve avere il coefficiente d'attrito $\mu > 0,40$) Metodo DIN 51097 (per i bordi piscine. Misura l'angolo limite di scivolamento della superficie)	Eccellente ($\mu \geq 0,70$)	---
 Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)	Eccellente (classe C, angolo di scivol. > 25°)	---	---
 Resist. ai Sali Disgelanti (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)	≤ 6%	≤ 6%	---
 Resist. all'Abrasion (lunghezza dell'impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)	≤ 1 kg/mq	≤ 1 kg/mq	---
	≤ 20 mm	≤ 23 mm	---





SCHEMI DI POSA



"dama"

"correre"

LEGENDA

-  Traffico leggero : marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili.
-  Traffico medio : veicoli lenti fino a 35 q.li, parcheggi di autoveicoli, traffico occasionale.
-  Traffico pesante : mezzi pesanti a più di 30 km/h, aree di stoccaggio e movimentazione.
-  Traffico molto pesante : aree industriali soggette a carichi eccezionali, piazzali di stoccaggio.

Revisione BOZZA 02/2019
























Note per la finitura "QUARZO" + "FOTOCATALITICO" (TX Active ®)

- Questi pavimenti sono in grado, in presenza di luce, di decomporre e abbattere al suolo, sotto forma di sali non nocivi, gli inquinanti presenti nell'aria (in particolare gli ossidi di Azoto e le polveri sottili). L'efficacia dell'attività fotocatalitica dipende da molti fattori. Le prove di laboratorio ci permettono di garantire e **certificare** come "fotocatalitici" i formati della finitura "QUARZO" nelle diverse colorazioni disponibili.

Note generali per i PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

- **Richieste integrative di precedenti forniture:** sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera:** si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche:** sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.
- **COLORI:** per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI SRL.

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI				
	PIETRA NATURALE	 GRANITO	 PORFIDO	 COTTO ESTENSE		
	QUARZO	 MIX CHIARO		 GRIGIO		
		 CORTEEN	 BIANCO MIX	 ASIA		
		 Botticino	 Bianco Mix Plus	 Bianco Perla	 Botticino Mix	 Deserto
	ECOTOP SUPERIOR	 Grigio Mix Plus	 Grigio Perla	 Sottobosco	 Tabacco	 Tortora

N.B. Tutti i formati e i colori della linea "QUARZO" possono essere forniti nella versione "ECOTOP" con una quantità minima d'ordine (consultare gli uffici della Senini).